2014.2

取扱説明書
荷止め・つっぱりポール　ラチェット式
品番：＃６２３８０３００　型式：Ｙ－７１２

１，使用方法

①リリースレバーをコイルスプリング側へ引きながら、ハンドルを動かしてリリースレバーをフリーポイントにはめ込んでください。
②スライド側パイプを伸縮させて、パイプと床面が平行になる様に箱車の側面等に当て板を当ててください。
③リリースレバーをコイルスプリング側へ引いて、フリーポイントからギアに掛かる位置まで移動させて、リリースレバーを離してください。
④ハンドルを前後に動かしてください。スライド側パイプが伸び、箱車内に本商品を固定する事ができます。**固定後は、リリースレバーを必ず、ロックポイントにはめ込み**、確実に本商品が固定されている事を確認してください。
⑤**本商品を取り外す時は、荷崩れしない事を確認**してリリースレバーをフリーポイントにはめ込んでください。
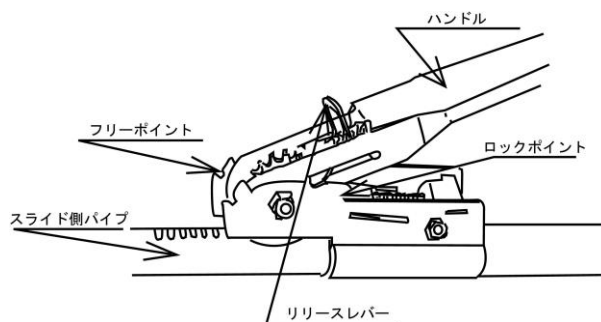
２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①ハンドル操作、パイプの伸縮時に、指等を挟まないように注意して作業してください。 ②本商品の分解、改造、修理は絶対にしないでください。 ③本商品に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。 ④**保冷車で使用すると、スチールパイプが縮む**恐れがあります。保冷車には使用しないでください。 ⑤パイプを強く張り過ぎると、本商品、箱車の破損に繋がる恐れがあります。 ⑥本商品を固定した状態で**ぶら下ったり、足場として使用しないで**ください。 ⑦本商品の一箇所に集中して荷重をかけると、破損、変形する恐れがあります。 ⑧本商品は、**箱車内の荷物等を崩さない様に固定する機器**です。その他の用途には使用しないでください。 ⑨ハンドルのロックを解除する時に、反動でハンドルが跳ね返る恐れがあります。慎重にロックを解除してください。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００